



ІНСТРУКЦІЯ ДО АВТОМАТИЧНОГО ДИФУЗОРУ

Поточний день / Час

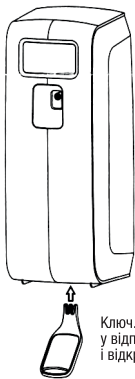

Ключ. Вставити у відповідний отвір і відкрити кришку корпусу.

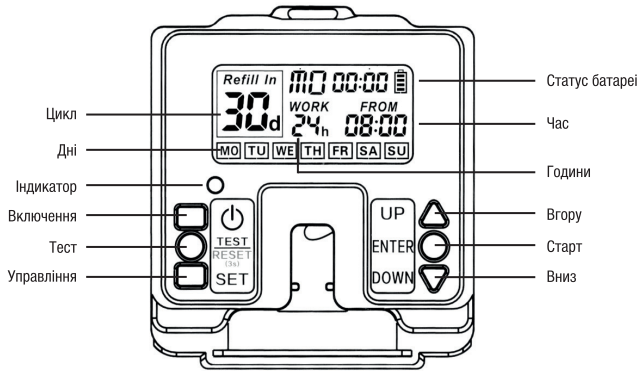

Потрібні дві лужні батарейки AA



Утримуйте вгору і вниз разом, щоб переглянути робочий інтервал у поточній позиції часу



Тримайте і вводьте разом протягом 3 секунд, щоб активувати (LED у суцільному зеленому кольорі протягом 3 секунд для підтвердження) або деактивувати (LED червоним кольором протягом 3 секунд для підтвердження)

Світлодіодні індикатори низького рівня акумулятора та низького заряду)

